

# Bogenschalldämpfer - eckig

# BDLD



## Beschreibung

Der BDLD-Schalldämpfer ist ein individueller Kanalschalldämpfer mit strömungsoptimierten Einbaukulissen aus speziellem Dämpfungsmaterial für hohe Dämpfungsanforderungen und geringe Druckverluste.

Luftgeschwindigkeit im Spalt bis max. 20 m/s.


BDLD inklusive Profilrahmen 20 mm oder 30 mm.

Akustische Daten gemäß ISO 7235 ermittelt.


Hygieneanforderung gemäß VDI 6022 werden erfüllt.

## Abmessungen

### Vertikale Montage

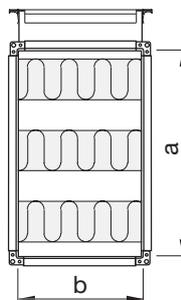

### Horizontale Montage

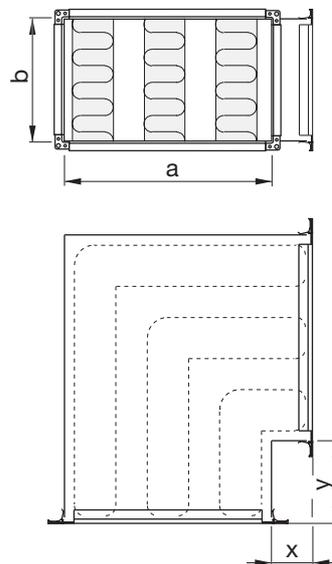

Material verzinkter Stahl

Sonderabmessungen und Materialien auf Anfrage.

Zur Dimensionierung unserer BDLD-Schalldämpfer nutzen IT-Online Tool LindQST oder Sie DIMSilencer, das Schalldämpferauslegungsprogramm von Lindab. Das Programm steht Ihnen zum kostenlosen Download unter [www.lindab.de](http://www.lindab.de) zur Verfügung.

## Bestellbeispiel

Bezeichnung	BDLD	aaaa	bbb	ccc	ddd	eeee
BDLD						
<b>Breite, mm , (a)</b>						
Horizontale Montage:	400 - 2400					
Vertikale Montage:	400 - 1500					
<b>Höhe, mm , (b)</b>						
Horizontale Montage	300 - 2400					
Vertikale Montage	300 - 2000					
<b>Standard Länge (x) und (y)</b>						
(x):	150, 300, 450 mm					
(y):	150, 300, 450 mm					
<b>Code</b>						

Beispiel: BDLD - 800 - 600 - 150 - 150 - 1015

