


Dachdurchführungen

QDDF/QDDFD/QDDFI

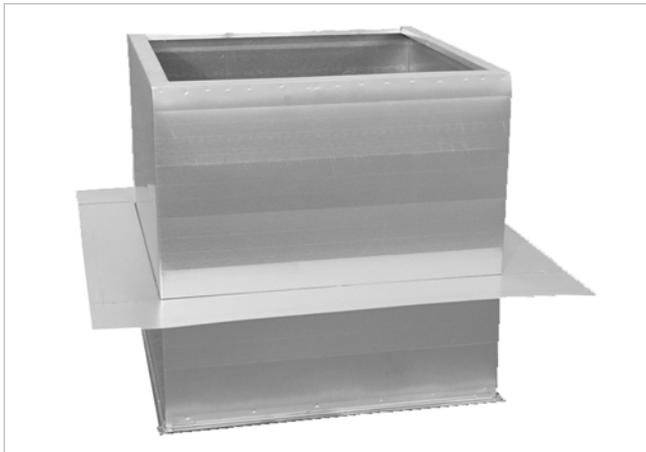

Beschreibung

Dachdurchführungen aus sendz. verzinktem Stahlblech, eckige Bauform mit beidseitig glattem Ende für die Durchführung von eckigen Luftleitungen.


Standardausführung:

0- Grad-Ausführung für Flachdach, umlaufend 200 mm ggfs. für Verklebung mit Dachhaut; Baulänge 1000 mm, 300 mm Höhe oberhalb Dichtplatte. Schweißheftung, Falze und Stöße mit Dichtmasse und Korrosionsschutzfarbe nachbehandelt.

Die Dichtplatte kann nicht zur Lastabtragung oder Befestigung genutzt werden.

Sonderausführungen für Schrägdach und abweichende Abmessungen etc. gegen Mehrpreis möglich, z.B.:

- zusätzliche Lackierung in RAL- Farben nach Wahl
- abweichende Längen
- Dichtplatte längsseits mit 15 mm Aufkantung
- Dichtplatte verlötet statt verkittet
- mit an der Unterkante der Platte angefalztem, Alu-Gitter-armiertem Polyisobutylensstreifen (bei Schrägdachausführung)
- 2. verz. Platte bei Flachdachausführung, als Gegenplatte für isolierte Dächer
- unteres und/oder oberes Ende mit Luftkanalprofil



Befestigungsvorrichtungen bauseits!
Die Dichtplatte und evtl. zusätzlich angebaute Polyisobutylensstreifen sind spannungsfrei zu montieren.

Bestellbeispiel

QDDF 400 x 400

Produktbezeichnung
Dimension A x B

Dimension

A x B mm	Blechstärke mm
200 x 200	1
300 x 300	1
400 x 400	1
500 x 500	1
600 x 600	1
800 x 800	1
1000 x 1000	1
1200 x 1200	1,2
1400 x 1400	1,2
1500 x 1500	1,2


Montagehinweis:

Um die Auswirkung produkt- und bauseitiger Toleranzen zu minimieren ist eine Überprüfung und ggfs. waagrechte bzw. lotrechte Ausrichtung bei der Montage, z.B. mittels Beilagbleche vorzunehmen.

Ausführungen


QDDF:

Einwandige Ausführung, Anschlußmaß innen, für Einsteckmontage oder Rahmenverbindung der Lamellenhaube LHR-1.



QDDFD:

Doppelwandige Ausführung, mit zwischenliegender 50 mm dicken Mineralwollisolierung, für Übersteckmontage der Lamellenhaube LHR-2.

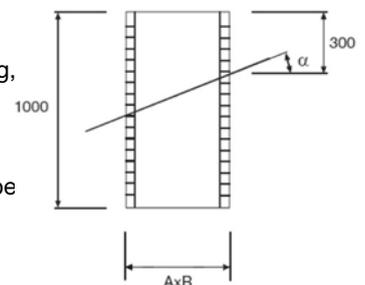

QDDFI:

Einwandige Ausführung, innenliegende Mineralwollisolierung, 50 mm dick, für Übersteckmontage der Lamellenhaube LHR-2

