

Flexibler Telefoneschalldämpfer

SLFL



Beschreibung

Flexibler Telefoneschalldämpfer.

Außenrohr und perforiertes Innenrohr aus Aluminium, kleinster Biegeradius $r = 2 \times D$ Außenrohr.


Einsteckenden mit Lippendichtung.

Wahlweise 25 mm oder 50 mm dicke Schallisolierung aus Mineralwolle, frei von potenziell allergieauslösendem Formaldehyd, Phenol und Acryl.

Ohne künstliche Farben, Bleich- oder Färbemittel gebunden.


Nicht brennbar gemäß EN 13501-A1.

Bestellbeispiel

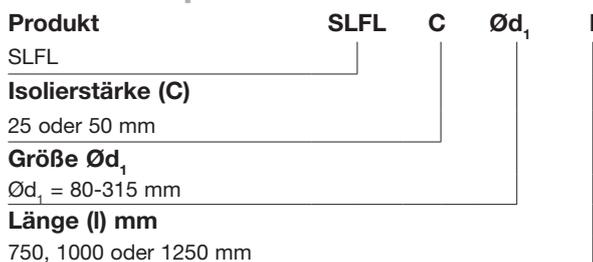

Beispiel: SLFL-25-100-1000

Abmessungen und Dämpfungsangaben

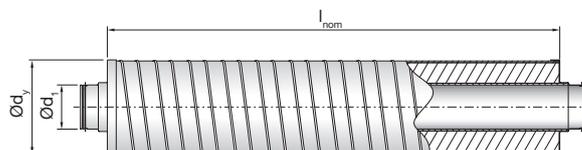

Abmessungen und Schalldaten für Schalldämpfer mit 25 mm Isolierung.

Ød1 mm	Länge mm	Dämpfung in dB der Mittenfrequenz in Hz								Ødy mm	m kg
		63	125	250	500	1k	2k	4k	8k		
80	1000	2	6	10	20	38	58	33	28	135	0,8
100	500	3	4	5	9	22	41	24	20	160	0,7
100	1000	1	5	8	18	35	58	33	27	160	1,0
125	500	2	1	3	9	20	36	17	14	190	0,9
125	1000	1	5	8	18	35	58	33	27	190	1,2
160	500	1	1	2	5	13	26	13	12	210	1,1
160	1000	1	2	4	10	23	43	18	14	210	1,4
200	500	1	1	2	5	17	17	10	10	260	1,3
200	1000	2	2	4	9	20	27	13	11	260	1,8
250	1000	1	2	4	9	18	19	9	9	310	2,2
315	1000	1	2	3	5	11	13	7	8	365	2,8

Abmessungen und Schalldaten für Schalldämpfer mit 50 mm Isolierung.

Ød1 mm	Länge mm	Dämpfung in dB der Mittenfrequenz in Hz								Ødy mm	m kg
		63	125	250	500	1k	2k	4k	8k		
80	1000	3	13	19	30	47	58	33	28	190	1,1
100	500	4	8	10	15	33	42	28	21	210	0,9
100	1000	2	11	16	28	46	58	36	36	210	1,3
125	500	4	2	8	15	33	32	17	15	235	1,2
125	1000	1	7	13	24	41	45	29	28	235	1,7
160	500	2	2	5	13	27	24	15	14	260	1,4
160	1000	1	5	10	21	39	30	20	18	260	1,9
200	500	1	3	4	9	25	15	9	10	310	1,8
200	1000	3	4	9	16	32	22	15	15	310	2,4
250	1000	2	4	8	16	33	15	11	12	365	3,0
315	1000	2	3	6	12	25	11	8	11	410	3,4

Standardlängen I: 750, 1000 und 1250 mm.

Sonderlängen auf Anfrage.

Lagerlänge I = 1000 mm.