

# Mobiles Klimagerät

AirBlue GAM 15 ECO



## Highlights

- Für Raumvolumen bis zu 170 m<sup>3</sup>
- Natürliches & umweltfreundliches Kältemittel
- Entfeuchtungsfunktion
- Lüftungsfunktion
- Steckerfertig
- Automatikfunktion
- 3 Lüfterstufen
- IR-Fernbedienung
- ON/OFF-Timer

Monoblock-Klimagerät in modernem Design und großer **Kühlleistung von mehr als 5 kW** zur Innenaufstellung. Neben dem reinen Kühlbetrieb kann das Gerät auch zur **Entfeuchtung** und **Lüftung** eingesetzt werden.

Der äußerst geräuscharme Lüfter ist 3-stufig schaltbar. Das im Kühl- oder Entfeuchtungsbetrieb anfallende Kondensat wird verdampft und mit der Abluft nach außen geleitet, die regelmäßige Entleerung eines Kondensattanks entfällt somit.


Der **AirBlue GAM 15 ECO** kann mit der mitgelieferten **Infrarotfernbedienung** bedient und programmiert werden. Das mobile Klimagerät wird mit dem natürlichen Kältemittel R290 betrieben, es handelt sich hier um ein rein natürliches Gas, welches keine Gifte oder schädliche Stoffe enthält. Zur Klimatisierung von Büro- oder Privaträumen bis ca. 170 m<sup>3</sup>.





| Mobiles Klimagerät               |                       | GAM 15 ECO |             |
|----------------------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Kühlleistung                     | kW                    |            | <b>5,20</b> |
| Für Raumvolumen bis ca.          | m <sup>3</sup>        |            | 170         |
| Leistungsaufnahme                | kW                    |            | 2,00        |
| Stündlicher Stromverbrauch       | kWh/h                 |            | 2,00        |
| Stromverbrauch bei 500 h/a       | kWh                   |            | 1.000       |
| Energieeffizienzklasse           |                       |            | A           |
| Energieeffizienzgröße            | EER/COP               |            | 2,60        |
| Entfeuchtungsleistung            | l/h                   |            | 2,20        |
| Schalldruckpegel 1) (N/M/H)      | dB(A)                 |            | 53/54/55    |
| Schalleistungspegel              | dB(A)                 |            | 65          |
| Spannungsversorgung              | V/~ /Hz               |            | 230/1/50    |
| Abmessungen (H/B/T)              | mm                    |            | 768/490/376 |
| Gewicht                          | kg                    |            | 36,0        |
| Abluftschlauch Länge/Durchmesser | mm                    |            | 1.500/160   |
| Luftvolumenstrom (N/M/H)         | m <sup>3</sup> /h     |            | 600/650/680 |
| Kältemittel/GWP                  | kgCO <sub>2</sub> eq. |            | R290/3      |
| Kältemittelinhalt                | kg                    |            | 0,30        |
| Betriebsbereich Innen            | °C                    |            | 16 bis 31   |
| Betriebsbereich Außen            | °C                    |            | 18 bis 35   |
| Farbe                            |                       |            | weiß        |
| Artikel-Nr.                      |                       |            | 2616037     |

| Zubehör GAM 15 ECO               |          |  |         |
|----------------------------------|----------|--|---------|
| Wanddurchführung                 | Art.-Nr. |  | 2529507 |
| Hot Air Stop (Fensterabdichtung) | Art.-Nr. |  | 2639790 |

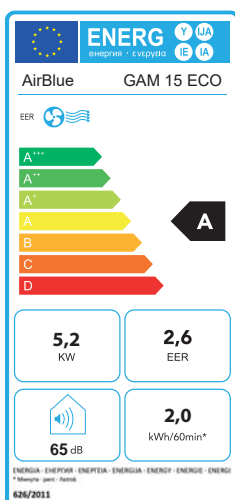

1) Schalldruck gemessen im Freifeld bei 1 m Abstand